


FPS-B3

注意：在凸凹不平的墙面上安装时，只用顶部的两个安装孔固定。一旦在凸凹不平的墙面安装而用了四个安装孔固定，可能导致壳体变形从而影响标定值和动作。

■ 工作模式：

当温度下降到刻度盘所设置的温度点时，内部开关断开，直到温度上升到比设定温度高出 2.5 °C 以上，内部开关才重新接通。温度降低时 2 和 3 断开，1 和 2 接通。

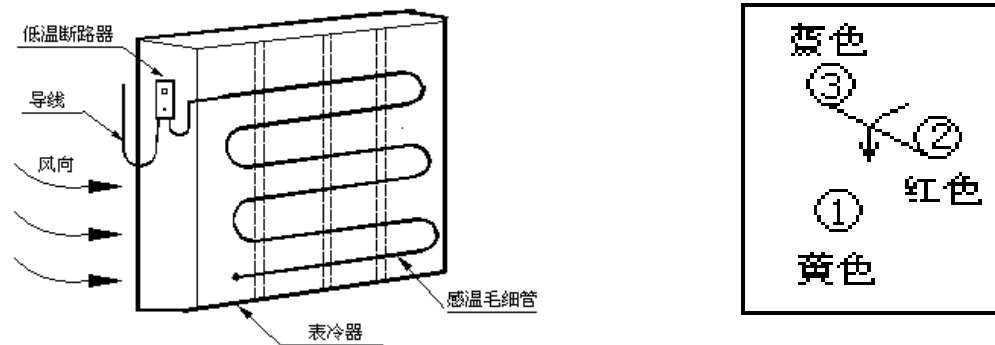

■ 主要技术指标及参数：

型号	开关动作	温度范围 °C	回差 °C	毛细管长度	感温极限 °C	电源电压 (VAC)	无感负载电流 (A)	有感负载电流 (A)
FPS-B3	单刀双掷	1.0~7.5°C	2.5~3.5°C	3m	80	250	5	4

注意：

接线之前一定要切断电源，以免造成电击或设备损坏。

控制器毛细管应安装于表冷器, 加热器的背风面。

