

功能等级	I 和 II
电缆	H07rn-F 3G1 H07RN-F 3×1 H07RN-F 4G1

■ 技术规范 (Technical Specifications)


液位检测元件	机械滚动球 切换最小迟滞行程	15CM
信号输出	转换触点	AC277V, 1A
连接	导线	1.0 mm ²
壳体材料	浮球外壳	耐火 ABS 塑料

■ 液位开关 (Liquid level Switch)

- LHS-5m/3m 浮球液位开关传感器结构组成：传感器包括浮球液位检测装置和导线。浮球装置包括机械滚动球，机械触点开关，液位高度调节卡扣和重锤。导线是 5 米（3 米）的密封防水 3 芯导线。

■ 工作模式 (Work Mode)

水槽冲水时，用蓝色线和黑色线，当水槽缺水时，开关闭合，给水槽冲水，当水槽水满时，开关断开，完成冲水。

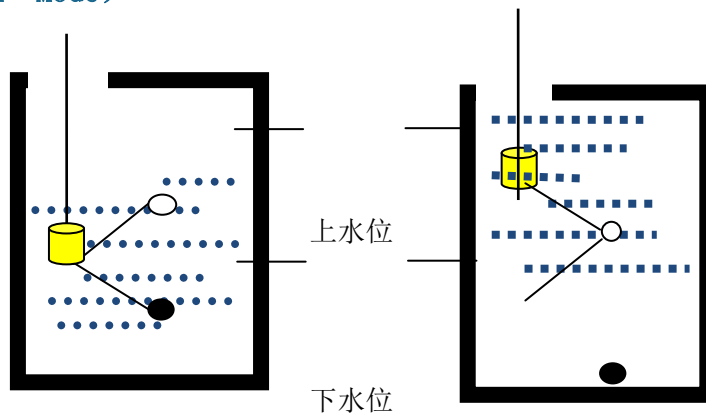

水槽排水时，用棕色线和黑色线，当水槽水满时，开关闭合，给水槽排水，当水槽缺水时，开关断开，完成排水。

水槽冲水

水槽排水

注意：接线时注意，黑色线为公共线，浮球垂直时，蓝色线和黑色线为常闭点，棕色线和黑色线为常开点，