


无线 NEO-W102/W103 智能面板微触开关面板

规格参数

- 产品外观：86 盒通用规格，无需布线，便于安装
- 工作电压：3v 电池供电
- 工作环境：-40~80°C
- 无线功耗：小于 20mW
- 可配通讯方式：27MH/ 433MHz 780MHz/2.4G 低功率双向无线通讯模块
- 发射功率：5~30mW 可调
- 可配开关路数：4 键/4 分组，4 开关/4 档亮度调节；6 键/6 分组，6 开关/6 档亮度调节
- 可选外观：触摸按键 / 机械式按键
- 材质：钢化玻璃或者铝拉丝或高档塑料，多种颜色可选，可定制。
- 传输距离：300M 可视距离
- 使用寿命：开关次数大于 100000 次，使用寿命大于 150000 小时。

产品功能

- 1、控制单路灯光的开启/关闭
- 2、频率可调、双向反馈
- 3、通过网关实现定时开关控制
- 4、配合网关，进行情景模式及灯光控制

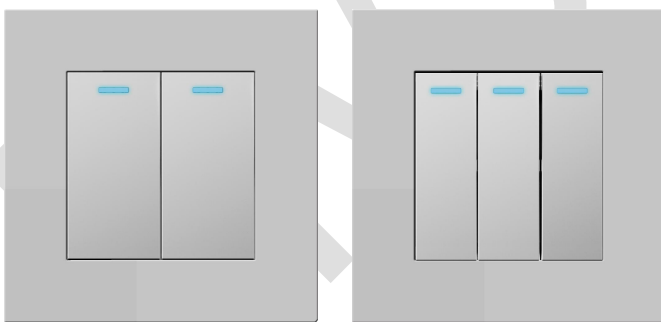

白色塑料材质



香槟金玻璃材质