


	功耗	最大 2 VA
信号输出	-I 型	4-20mA
	精度	0.5%
	温度测量范围	TS-I-D-20 : 0 - 50°C TS-I1-D-20 : 0 - 100°C TS-I2-D-20 : 0 - 200°C TS-I3-D-20 : -20 - 60°C
连接	端子连接方式	2.5 mm ²
环境	操作 气候条件 温度 湿度	To IEC 721-3-3 class 3 K5 -40...70°C <95% r.h.
	运输 & 储藏 气候条件 温度 湿度 机械条件	To IEC 721-3-2 and IEC 721-3-1 class 3 K3 and class 1 K3 -40...80°C <95% r.h. class 2M2
标准	标准根据 EMC 标准 89/336/EEC EMEI 标准 73/23/EEC	EN 61 000-6-1/ EN 61 000-6-3
	污染等级	Normal acc. To EN 60 730,RoHS compliant
	保护等级	IP56 to EN 60 529
	安全等级	III (IEC 60536)
壳体材料	上盖和安装底座 探针	耐火 ABS 塑料 不锈钢
通常	尺寸 [mm]	上壳: 42 x 112 x 88 (H x W x D) 探针: \varnothing 6 x 200 (Diameter x L)
	重量 (含包装)	135g

■ 接线图



■ 尺寸 [mm]

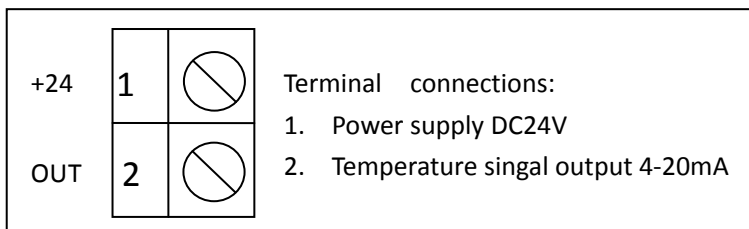